


エンコーダ 6 OPT 128カウント, 3チャンネル

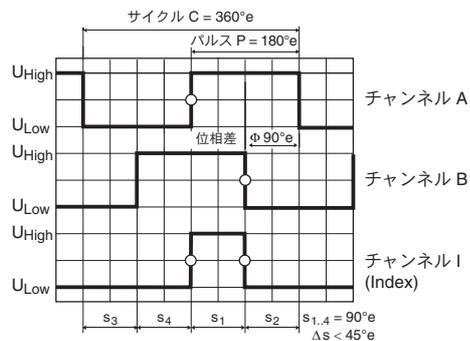

CW (時計回り) 時 (詳細は60ページ参照)

- 標準在庫製品
- 標準製品
- 特別仕様製品 (受注生産)

注文番号

502807

タイプ (暫定仕様)

カウント/回転 (分解能)	128
チャンネル数	3
最大周波数 (kHz)	64
最大許容回転数 (rpm)	60000



組み合わせ


+ モータ	ページ	+ ギアヘッド	ページ	直径 [mm]	組み合わせの長さ [mm] / ●印はギアヘッドのページ参照
EC 6, 1.5 W	206			6 (8*)	23.4
EC 6, 1.5 W	206	GP 6, 0.002 - 0.03 Nm	309	6 (8*)	●
EC 6, 1.5 W	206	GP 6 S	357-358	6 (8*)	●
EC 6, 2.0 W	207			6 (8*)	23.4
EC 6, 2.0 W	207	GP 6, 0.002 - 0.03 Nm	309	6 (8*)	●
EC 6, 2.0 W	207	GP 6 S	357-358	6 (8*)	●

*エンドキャップの最大直径 (エクステンション含む)

テクニカル・データ

電源電圧 V_{CC}	3 - 6 V
消費電流 (標準値)	6 mA
位相差 Φ	$90^\circ e \pm 45^\circ e$
インデックス・パルス幅	$90^\circ e \pm 45^\circ e$
使用温度範囲	-20 ... 85°C
コード・ホイール慣性モーメント	$\leq 0.001 \text{ gcm}^2$
出力電流/チャンネル	$\leq 5 \text{ mA}$

ピン配置

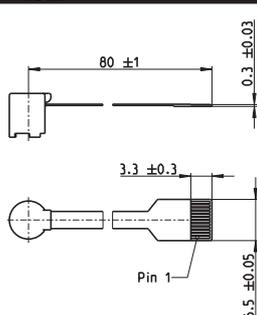

- 1 EC
- 2 巻線1
- 3 巻線2
- 4 巻線3
- 5 V_{CC}
- 6 チャンネル A
- 7 チャンネル B
- 8 チャンネル I
- 9 N.C.
- 10 N.C.
- 11 N.C.
- 12 N.C.

適合コネクタ : Molex 52745-1297, Tyco 1-1734839-2
 適合アダプタ : 498157
 注意 : 最大連続電流 0.5A

接続例

