

Flexprintstecker (FPC) 4polig


passend zu:
maxon EC Flachmotoren sensorlos
Rastermass: 1.0mm
Leiterdicke: 0.3mm
Kontaktposition: nach oben

Pinbelegung:

- 1 Motorwicklung 1
- 2 Motorwicklung 2
- 3 Motorwicklung 3
- 4 Sternpunkt Y

Mechanische Daten

Maximale Abmessungen:
21.5 x 12.4 x 13 mm (LxBxH)
Befestigung:
Loch $\varnothing 2.5\text{mm}$
für M2.5 Schraube

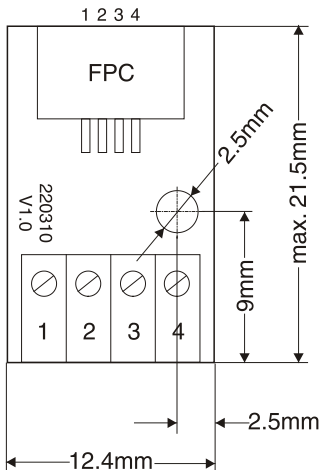

Schraubklemmen 4polig

Rastermass: 2.54mm
AWG 26-20
0.14-0.5mm² eindrätig oder
0.14-0.5mm² feindrätig

Pinbelegung:

- 1 Motorwicklung 1
- 2 Motorwicklung 2
- 3 Motorwicklung 3
- 4 Sternpunkt Y